



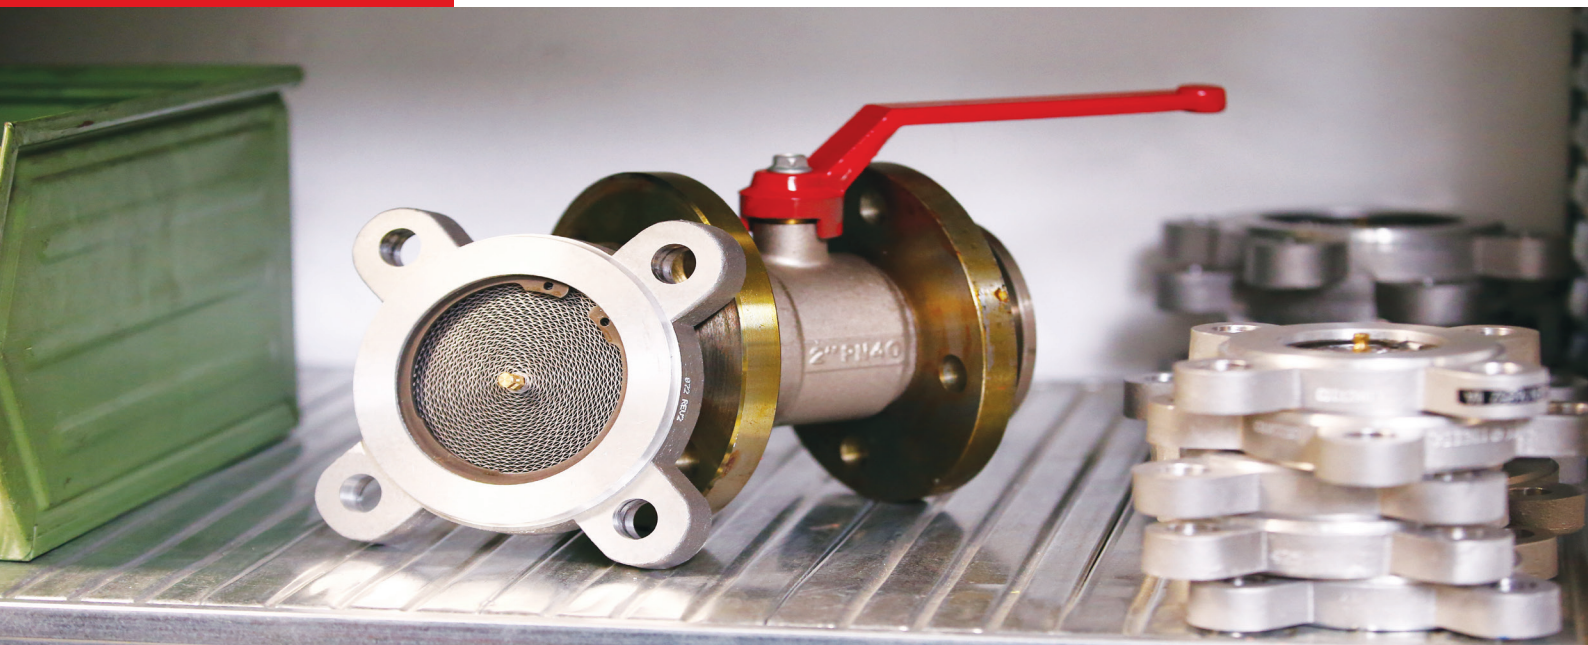


НАЗНАЧЕНИЕ

Огнепреградитель рассчитан на гашение дефлаграционного горения и предотвращения попадания пламени и искр внутрь резервуара.

Огнепреградитель предназначен для установки на линии слива топлива в резервуар, в дыхательной системе, на линии подачи топлива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

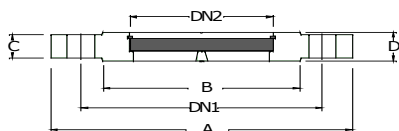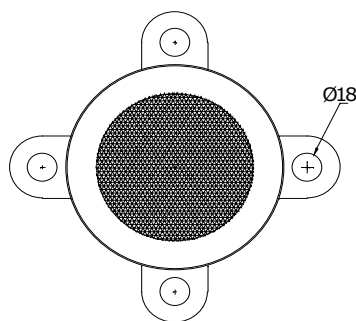

Материал	Алюминий
Стандарт фланца	UNI 2254, PN 16
Огнепреграждающий элемент	Нержавеющая сталь AISI 304
Тип элемента/ количество	Ленточная катушка (разборная) /одна единица
Толщина ленточной катушки	10 мм
Направление огнепреградителя	Двустороннее (2"), одностороннее* (3")
Максимальная рабочая температура	60° C
Максимальное рабочее давление	0,2 МПа
Класс огнестойкости	C
Ширина отверстий ленточной катушки по MESG:	0,5 - 0,9 мм

*идеально для пропуска жидкости в одном направлении, например на линии слива топлива


РАЗМЕРЫ

Артикул	DN 1	DN 2	A	B	C	D
425-50 EN P	125	56	160	93	18	25
425-80 EN P	160	94	200	130	20	25



Фланцевый огнепреградитель 3"

Данный огнепреградитель 3" с поперечной перегородкой идеально подходит для пропуска жидкости в одном направлении, например на линии слива топлива. Данная перегородка предотвращает выпадения ленточной катушки при сильном потоке жидкости.



УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Огнепреградитель устанавливается в предусмотренном по проекту месте присоединительными фланцами на ответные фланцы и крепятся болтами.

Огнепреградитель не имеет особых требований для его обслуживания в течение периода работы. Рекомендуется периодически обследовать ленточную катушку на предмет наличия загрязнений, которые можно продуть сжатым воздухом.

При установке и обслуживании огнепреградителя необходимо руководствоваться требованиями по безопасности и нормами страны по обеспечению пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Огнепреградитель соответствует нормативам Европейского сообщества ATEX Directive 94/9/EC и EN ISO 16852 (маркировка CE).

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТОВАРЫ



**Огнепреградитель
(мод.181 EN)**



**Огнепреградитель
(мод.180 EN)**



**Огнепреградитель
(мод.330 ENP)**